




# 鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

## H100RS 常规系列

### 【导热吸波】规格书

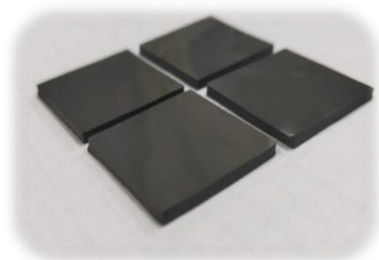

- 产品图 -

#### 应用特点：

- 吸波与导热双重优势
- 热阻抗较小
- 表面兼容性好自带粘性
- 防火性能高
- 低压力下应用
- 很好的电绝缘性能

#### 应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备
- 5G 基站

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

#### 储存条件：阴暗处储存

储存温度： $\leq 30^{\circ}\text{C}$

储存湿度： $\leq 70\%$

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

#### 保质期：

在储存条件下：2 年

不符合储存条件下：6 个月

#### 产品性能

NO.	参 数	单 位	测试方法
颜 色	灰黑色	---	目视
厚 度	0.5~3	mm	ASTM D 374
硬 度	25~50( $\pm 5$ )	Shore C	ASTM D 2240
密 度	4.3( $\pm 0.5$ )	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	$\geq 0.1$	Mpa	ASTM D 412
延 伸 率	$\geq 150$	%	ASTM D 412
撕裂强度	$\geq 0.6$	N/mm	ASTM D 624
出油率	< 1	%	---
压缩比	$\geq 40$ (@50psi)	%	ASTM D 695
使用频段	1-16	GHz	GJB 2038A-2011
阻燃等级	V-0	---	UL-94
使用温度	-40~200	$^{\circ}\text{C}$	IEC 60068-2-14

#### 热学特性

导热系数	1.0( $\pm 0.2$ )	W/m · K	ASTM D 5470
热 阻	$\leq 3.2$ (@20Psi/2mm)	$^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$	ASTM D 5470

#### 电学特性

击穿电压	$\geq 1$	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	$\geq 10^{10}$	$\Omega \cdot \text{cm}$	ASTM D 257
介电常数	$\geq 8$	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	$\leq 0.1$	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权

